


Käyttökohde

MAANVARAINEN ALAPOHJA

Styroplast rakennekortti

AP01

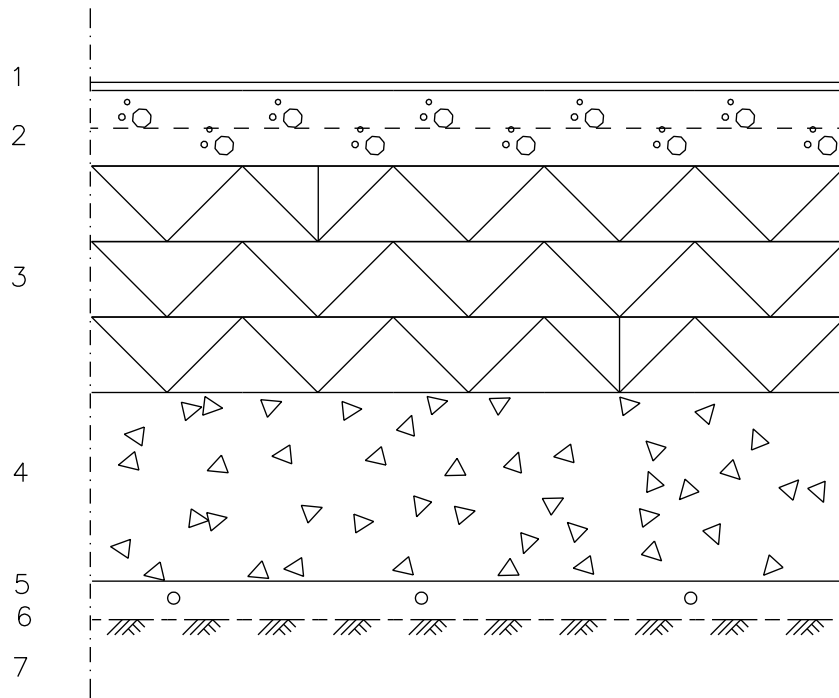

- 1 Lattiapinnoite huoneselityksen mukaan
- 2 Teräsbetonilaatta 80...100 mm, $\lambda_D = 1,7$, raudoitus rakennesuunnitelman mukaan
- 3 Styroplast EPS 100/150 Lattia 200...400 mm, $\lambda_D = 0,043$
- 4 Sepeli 8...16 mm ≥ 300 mm
- 5 Hiekkakerros jossa passiiviset maalämpö / -kylmä putket
- 6 Suodatinkangas
- 7 Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

U-arvo rakennuksen geometriaa huomioimatta (RakMk C4 2012):

200 MM	0,20
250 MM	0,16
300 MM	0,13
350 MM	0,11
400 MM	0,10

U-arvo 8x15 m lattiapinta-alalle (RakMk C4 2012 mukaan):

200 MM	0,16
250 MM	0,14
300 MM	0,12
350 MM	0,10
400 MM	0,09